


高精度角接触球轴承 标准系列

基于ISO规格的NSK精密角接触球轴承
标准系列

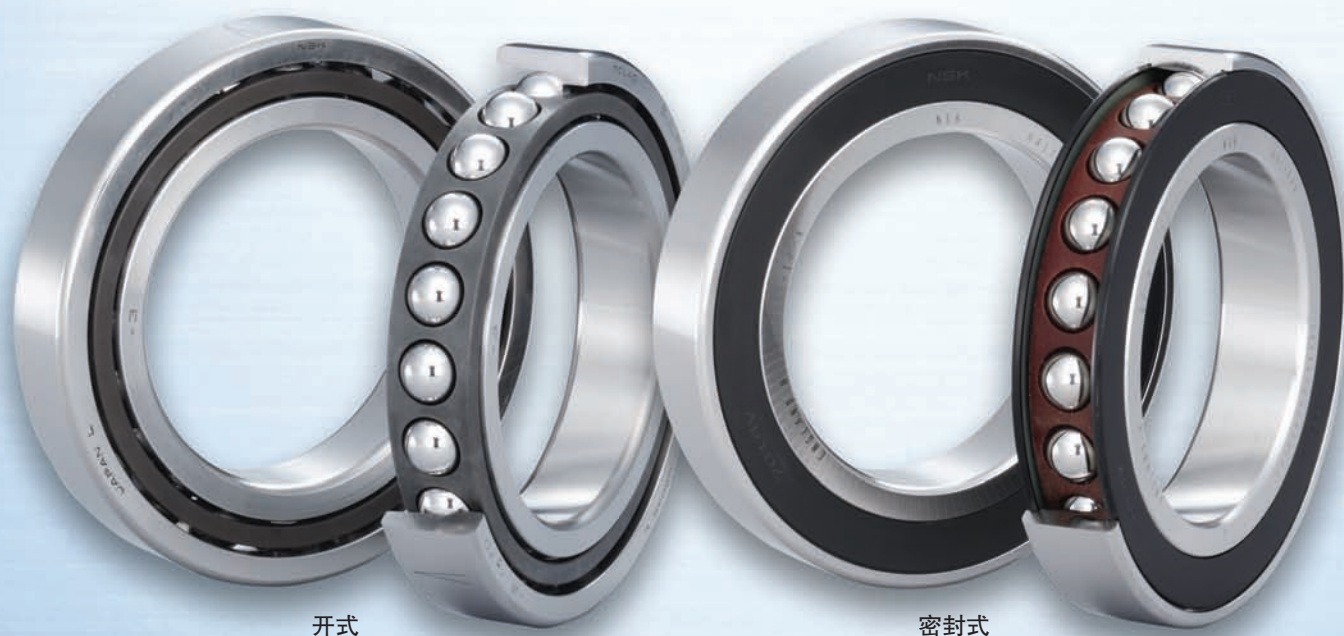

开式

密封式

■ 特长

1. 采用长寿命轴承钢(Z钢)

滚动疲劳寿命是普通轴承钢的1.8倍。

2. 密封式70系列、79系列，润滑脂寿命提高至1.5倍

轴承内径： $\phi 30 \sim 100\text{mm}$ 。密封式轴承已填脂，安装便捷，使用方便。与开式轴承相比，润滑脂寿命提高至1.5倍。


3. 保持架根据类型不同分为2种

开式：采用摩擦性能、音响性能优异的滚动体引导聚酰胺树脂保持架(TYN)。


密封式：采用高速性能优异的外圈引导酚醛树脂保持架(TR)。

高精度角接触球轴承 标准系列


尺寸系列

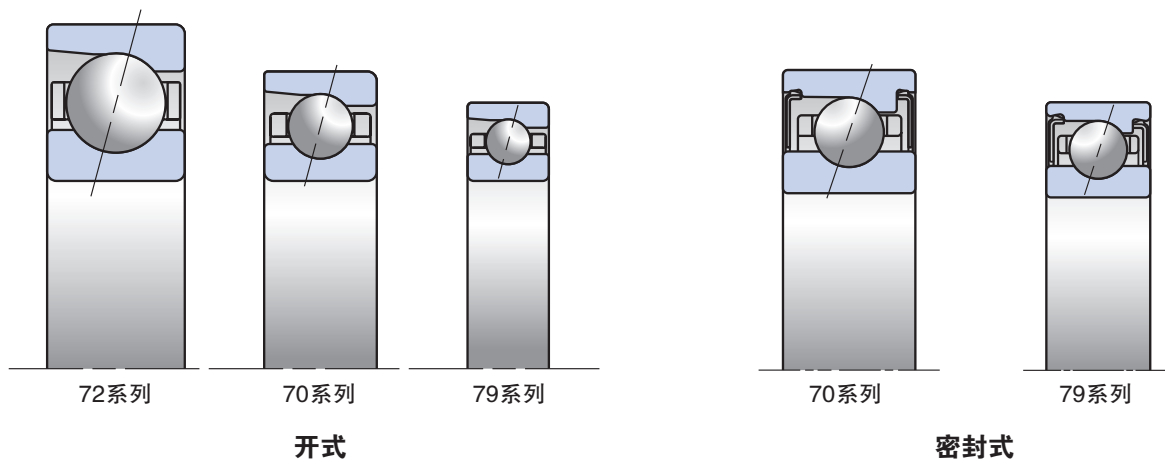

不同类型轴承的性能一览(内径70mm、2列组合、标准预紧(轻预紧)时的性能比较)

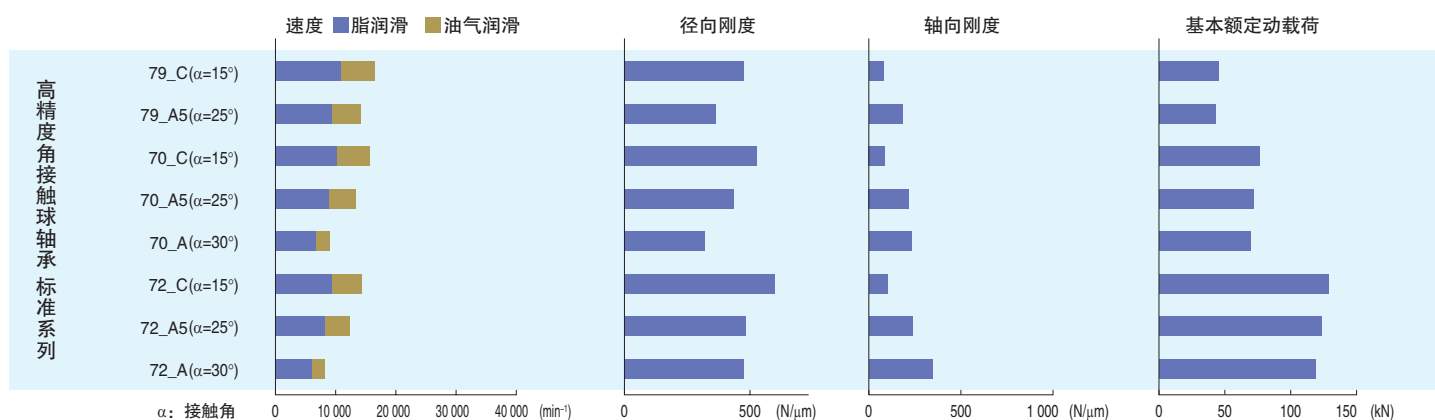

轴承型号构成

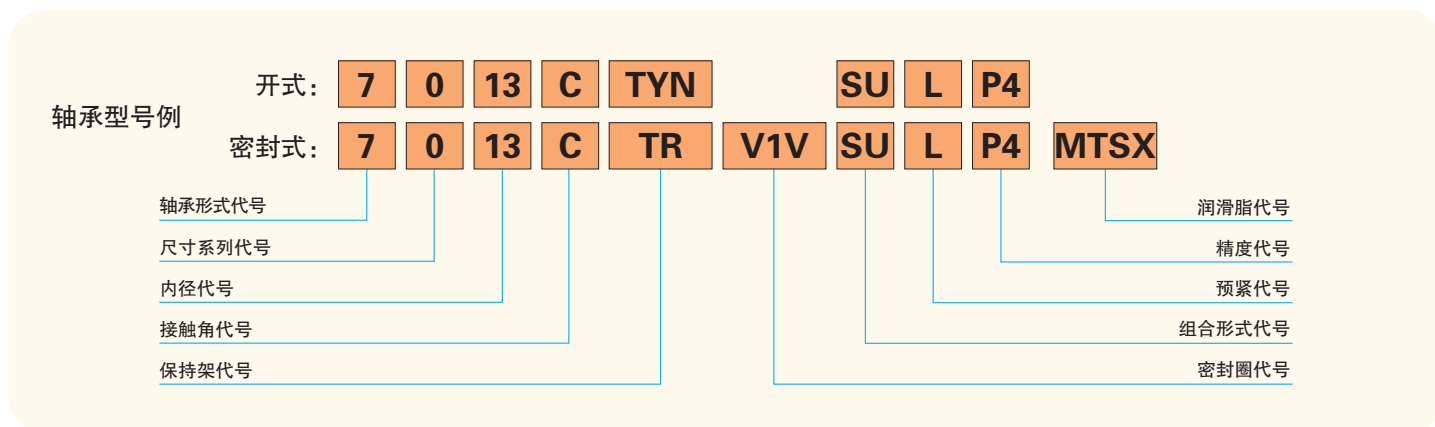

www.cn.nsk.com

如需询问或索取样本资料, 请就近与NSK或授权经销商联系

NSK 授权经销商

